

Systemgrafik
Silenzo Bahnen-Systemverband
Steinlage

Silenzo Bahnen-Systemverband

8 cm Steindicke
mit umlaufender Minifase
mit Abstandhaltern

Mit vier unterschiedlichen Steinbreiten und insgesamt 16 Steingrößen in einer Steinlage, bietet dieses Steinsystem die Möglichkeit, moderne Flächengestaltung problemlos umzusetzen. Die Steingrößen sind so aufeinander abgestimmt, dass die Verlegung einfach zu realisieren ist. Wer das individuelle liebt, findet mit Silenzo Bahnen-Systemverband genau den richtigen Pflasterbelag für Wege und Plätze.

Die Produktfarben im Überblick



anthrazit



alicante (grau-anthrazit)

Bei den abgebildeten Farbfeldern handelt es sich um Ausschnitte von unseren Musterflächen. Aufnahme- und druckbedingt sind Farbabweichungen gegenüber den Original-Produktfarben nicht vermeidbar.

Silenzo Bahnen-Systemverband 8 cm Steindicke

Ausführung: nach DIN EN 1338, ca. Gewicht 175 kg/m², mit Abstandhalter, mit umlaufender Minifase



Abmessungen

Rastermaße L/B/H in cm

ca. m² Lage

Lagen Paket

m² Paket

Preis ab Werk, + MwSt.

Eine Lage beinhaltet 20 Steine mit 16 unterschiedlichen Stein-Größen.

0,96

10

9,6

18,00 €/m²

Die Lieferung von einzelnen Steingrößen ist nicht möglich. Kleinste Abnahmemenge ist 1Lage = ca. 0,96 m²

Lieferbare Farben:

anthrazit, alicante (grau-anthrazit)

Bei diesem Pflasterstein-System handelt es sich um einen Mehrstein-Reihenverband mit unterschiedlichen Bahnenbreiten, der in einer Lage produziert wird.

Verlegehinweise bitte beachten!


Bei der Pflastersteinverlegung sind grundsätzlich einige Dinge zu beachten damit am Ende eine optisch gute und auch funktionstüchtige Fläche entsteht. Hierbei gehen wir an dieser Stelle nicht auf die Vorbereitung des Unterbaues und der Pflasterbettung ein sondern geben Ihnen einige Hinweise für die Steinverlegung.

1. Grundsätzlich beim Verlegen die Steine aus mehreren Steinpaketen/Lagen entnehmen um auf diese Weise Farbunterschiede auszugleichen.
2. Die einzelnen Steine unbedingt mit der vorgeschriebenen Verlegefuge von 3-5 mm und niemals „knirsch“ aneinander verlegen.
3. Die Fugen müssen ausreichend mit Fugenmaterial befüllt sein.

Zusätzlicher Hinweis


Bei nuancierten Farben wie alicante, oder andere, empfehlen wir die Steine aus mehreren Lagen zu nehmen und innerhalb der Steingrößen zusätzlich noch zu mischen. Das Fugenbild bleibt dabei wie dargestellt aber die Farbmischung wird dadurch noch homogener.

Grafik 2 – vier Steinlagen aus unterschiedlichen Paketen

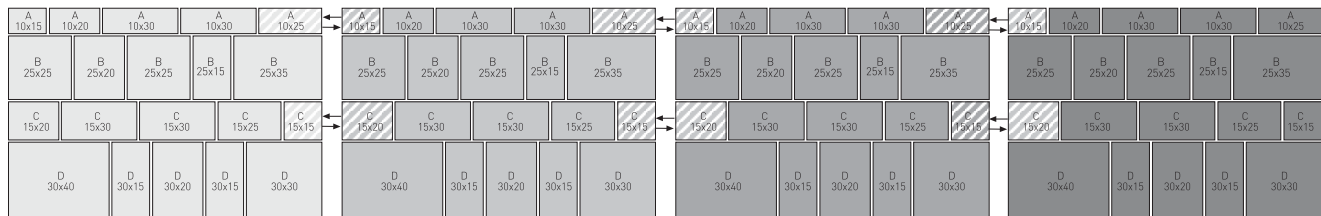

Diese Grafik zeigt vier Steinlagen aus unterschiedlichen Paketen die miteinander verlegt werden. Die Austauschsteine sind hier entsprechend markiert.

Grafik 3 – Darstellung der Steinverlegung nach erfolgtem Steinwechsel, acht Steinlagen

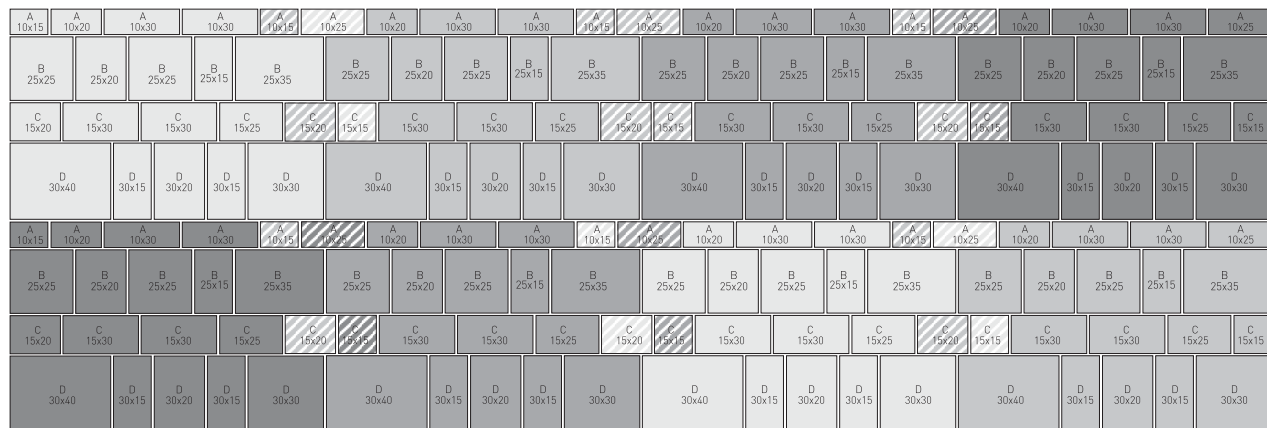

Diese Grafik verdeutlicht, wie die Fläche bzw. die Fuge nach der Verlegung aussieht.

Beim Verlegen wurden die schraffiert gekennzeichneten Steine gegeneinander getauscht um so die Längsfuge zu unterbrechen und somit Kreuzfuge zu verhindern.