



DOPPEL-T

8+10
12 cm

Maschinen-
verlegerecht
angeordnet



Doppel-T Verbundpflaster gehört mit zu den am häufigsten verlegten Verbundsteinsystemen. Die Formgebung sorgt für sicheren Halt der Steine zueinander. Von 8 cm bis zu 12 cm Steindicke bieten wir hier eine Produktpalette, die in allen Bereichen der Flächenbefestigung eingesetzt werden kann. Überall wo die Funktion im Vordergrund steht ist Doppel-T ein ideales Steinsystem.


FARBEN



grau



anthrazit



rot

mit Fase, Minifase - Steinstärke 8 cm

| Abmessung Rastermaße L/B/H in cm | ca. Stück / m ² | Stück Lage | Stück Paket | ca. m ² / Paket | Lieferbare Farben | Preis ab Werk, + MwSt. |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 Normalstein 20 x 16,5 x 8 | 35 | 33 | 330 | 9,43 | grau | 12,00 €/m ² |
| | | | | | anthrazit | 14,00 €/m ² |
| | | | | | rot | auf Anfrage |
| 2 Anfangsstein | 40 | 32 | 320 | 8,00 | grau | 14,00 €/m ² |
| | | | | | anthrazit | 16,00 €/m ² |
| | | | | | rot | auf Anfrage |
| 3 Halbstein | 70 | 60 | 600 | 8,57 | grau | 14,00 €/m ² |
| | | | | | anthrazit | 16,00 €/m ² |
| | | | | | rot | auf Anfrage |


Minifase, ohne Fase - Steinstärke 10 cm

| Abmessung Rastermaße L/B/H in cm | ca. Stück / m ² | Stück Lage | Stück Paket | ca. m ² / Paket | Lieferbare Farben | Preis ab Werk, + MwSt. |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 Normalstein 20 x 16,5 x 10 | 35 | 33 | LI: 264 | LI: 7,54 | grau | 14,00 €/m ² |
| | | | XA: 297 | XA: 8,49 | anthrazit | 16,00 €/m ² |
| | | | | | rot | auf Anfrage |
| 2 Anfangsstein | 40 | 32 | 256 | 6,40 | grau | 16,00 €/m ² |
| | | | | | anthrazit | 18,00 €/m ² |
| | | | | | rot | auf Anfrage |
| 3 Halbstein | 70 | 60 | 480 | 6,86 | grau | 16,00 €/m ² |
| | | | | | anthrazit | 18,00 €/m ² |
| | | | | | rot | auf Anfrage |

mit Fase - Steinstärke 12 cm

| Abmessung Rastermaße L/B/H in cm | ca. Stück / m ² | Stück Lage | Stück Paket | ca. m ² / Paket | Lieferbare Farben | Preis ab Werk, + MwSt. |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 Normalstein 20 x 16,5 x 12 | 35 | LI: 36 | LI: 216 | LI: 6,17 | grau | auf Anfrage |
| | | XA: 32 | XA: 288 | XA: 8,49 | | |
| 2 Anfangsstein | 40 | 32 | 192 | 4,80 | grau | auf Anfrage |
| 3 Halbstein | 70 | 60 | 360 | 5,14 | grau | auf Anfrage |

Maschinenverlegegerrecht

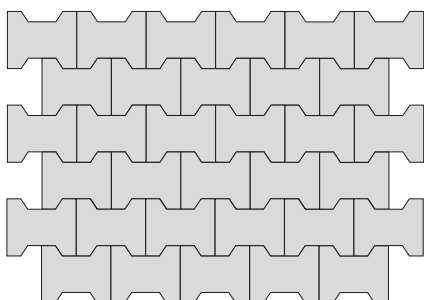

Produktmerkmale

- › nach DIN EN 1338
- › Gewicht ca. 175 kg/m² bei 8 cm
- › Gewicht ca. 210 kg/m² bei 10 cm
- › Gewicht ca. 250 kg/m² bei 12 cm
- › Oberfläche aus Basaltvorsatz

